TEMPLATE FOR OPTIBT44

If you purchase a Crossover Network for your Woofer/Midrange/Tweeter systemyou do not need to connect capacitor.
If your system does not include a Crossover Network, you must connect capacitor as follows:
1.Connect either end of capacitor to the positive terminal (+) of speaker.
2.Connect other end of capacitor to the speaker wire harness, Be certain to connect to Positive side of harness, which is the radio out put (+) side.
3.To get best sound performance, it is recommended to use capacitor 3.3 UF 250V for this unit.

Si usted compra un crossover para sus bafles o tweeters, no es necesario conectar condensador.
Si su sistema no incluye un crossover, usted tendria qúe conectar un conden-sadortal y como se describe a continuacion:
1-Conectar cualquier terminal del condensador a la bocina.
2-Conectar la otra terminal del condensador a la bocina. Asegurarse de conectar el positivo del cuadro, el cual es la salida al radio lado (+).
3-Para obtener mejor sonido de su sistema, se recomienda usar (Mylas) capacitores de 3.3 HF-250V para esta unidad.

Si votre système n'a pas un Crossover network pour votre haut-parleurwoofer/medium/aigu vous n' avez pas besoin de connecter le condensateur.
Si votre système n' a pas un Crossover network vous devez connecter le condensateur comme suit:
1) Brancher 1 'une des extrêmités du condensateur à la borne positive(+) du haut parleur.
2) Brancher 1 'autre extrîmitê du condensateur au harnais du haut-parleur. Assurez vous de bien connecter le côté sortie radio(+).
3) Pour avoir une meilleur qualité de son, il est recommaandé dútiliser un condensateur Mylar 3.3 UF 250V pour cette unife.

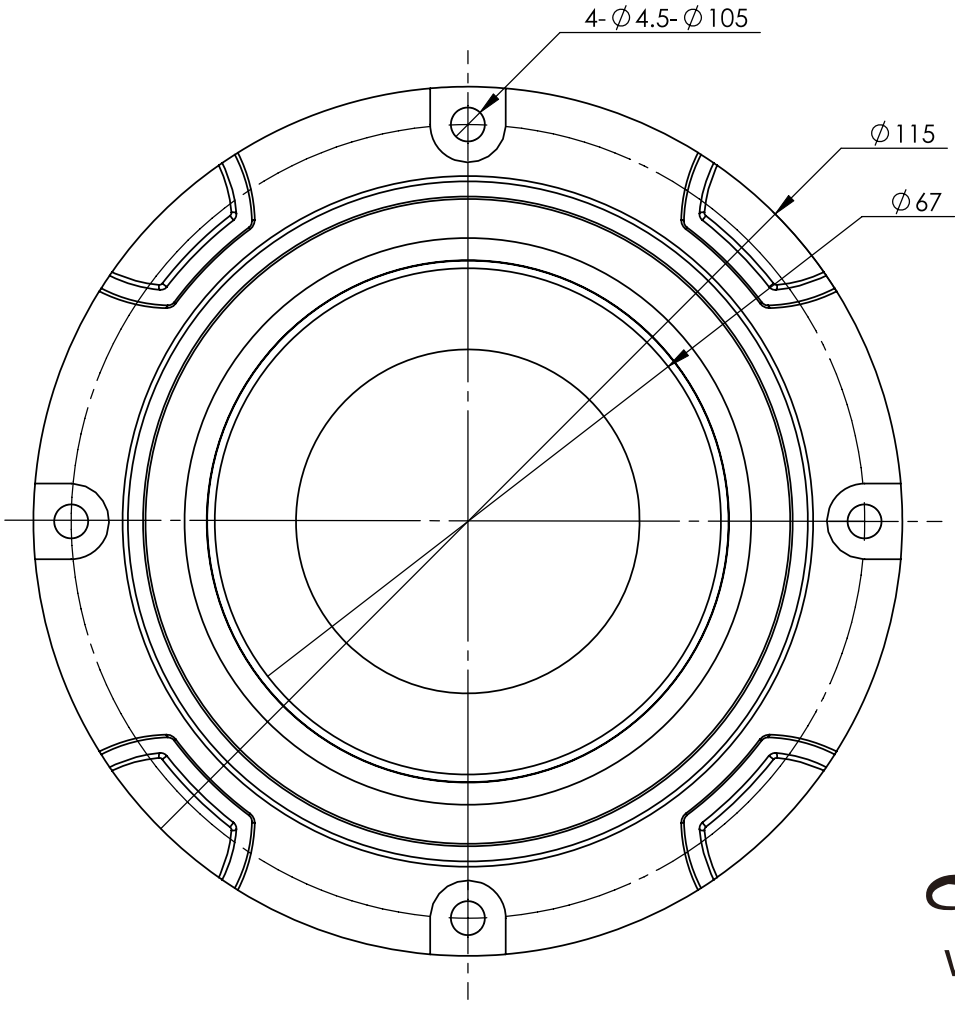

Lanzar®
www.lanzar.com

3260100521,OPTIBT44,85克A4铜板纸，单色印刷 A版